petWALK
türenfürtiere

Meine Türe. Meine Freiheit.

PREMIUM TIERTÜREN. VOLL VERNETZT.

wärmegedämmt | smart | automatisch | sicher | einfacher Einbau | schönes Design

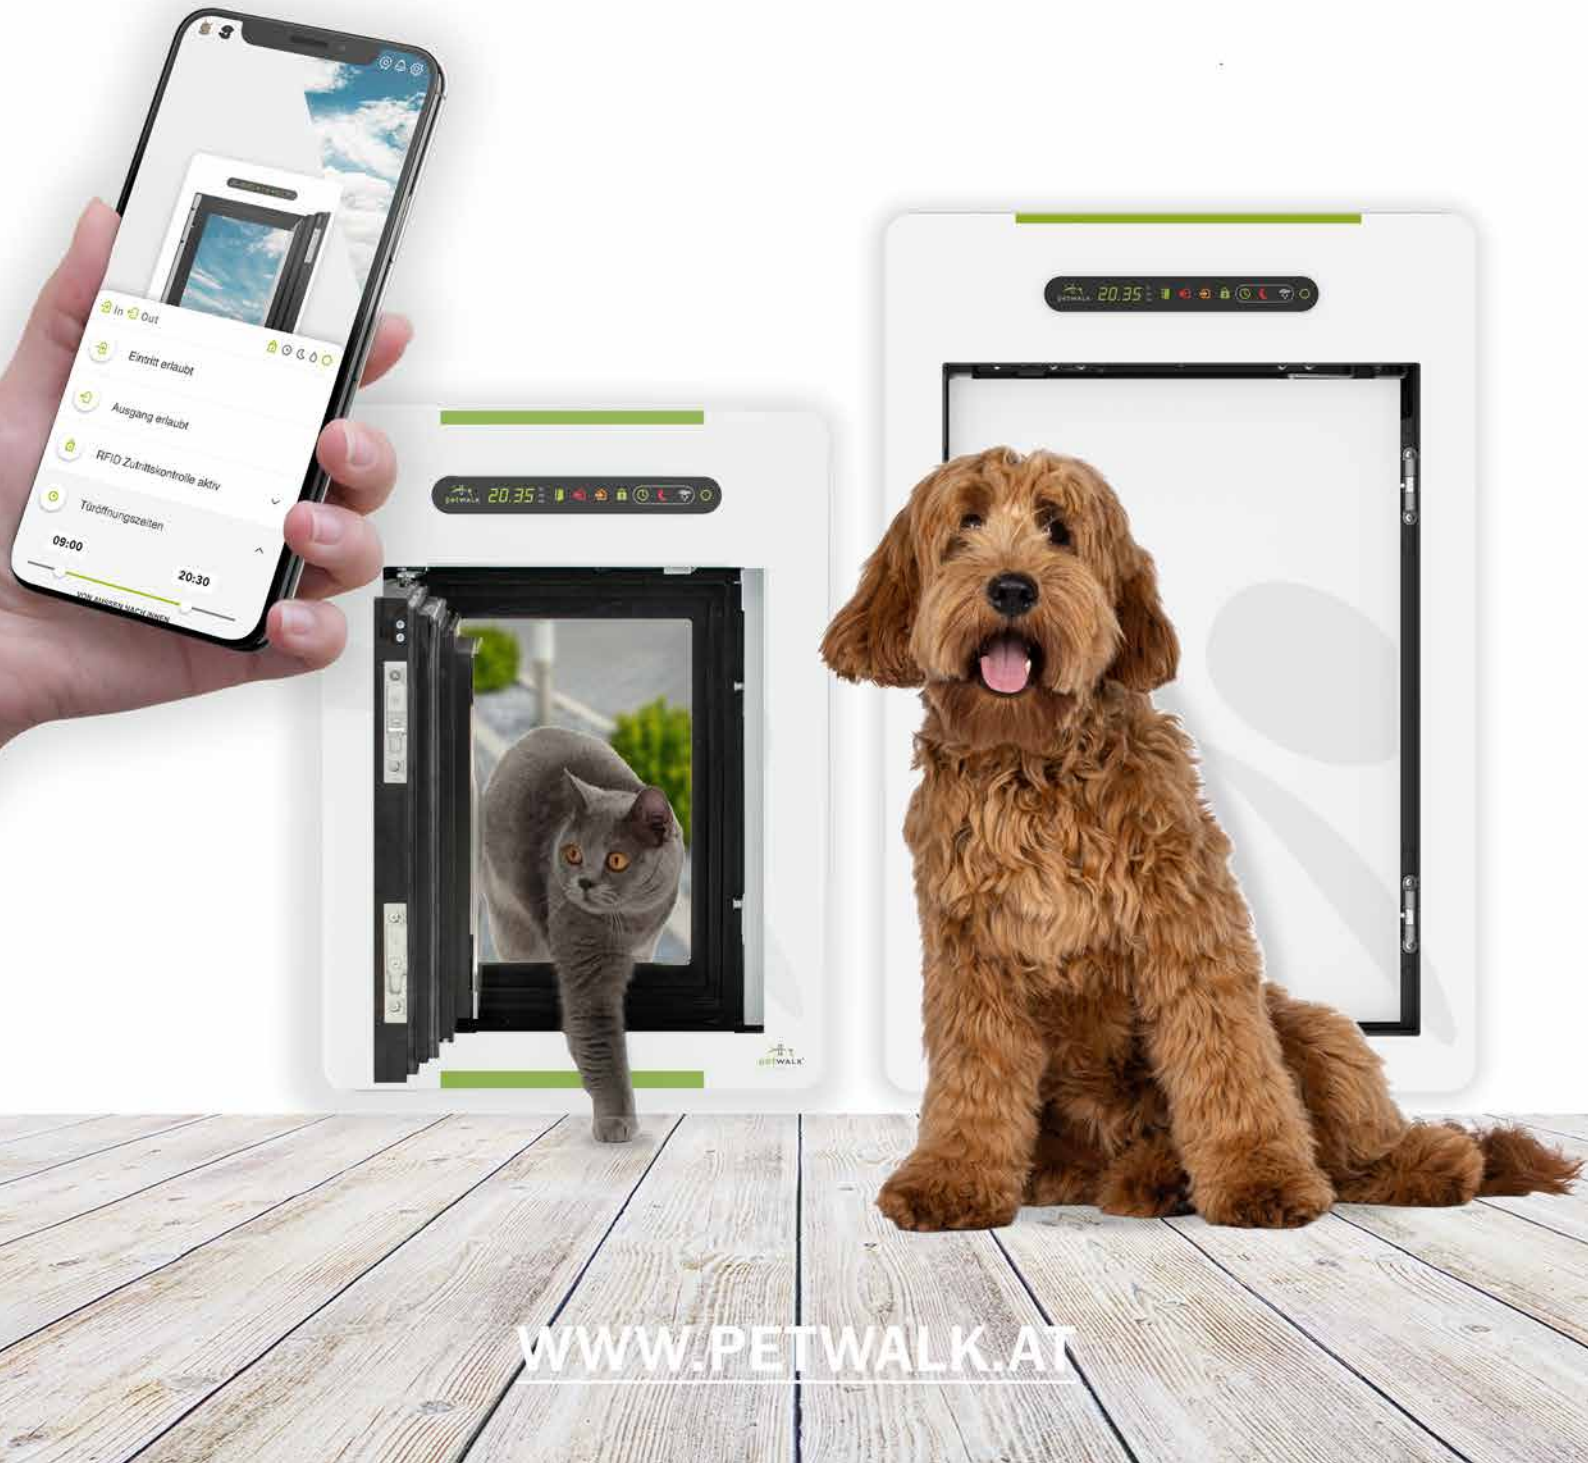

WWW.PETWALK.AT

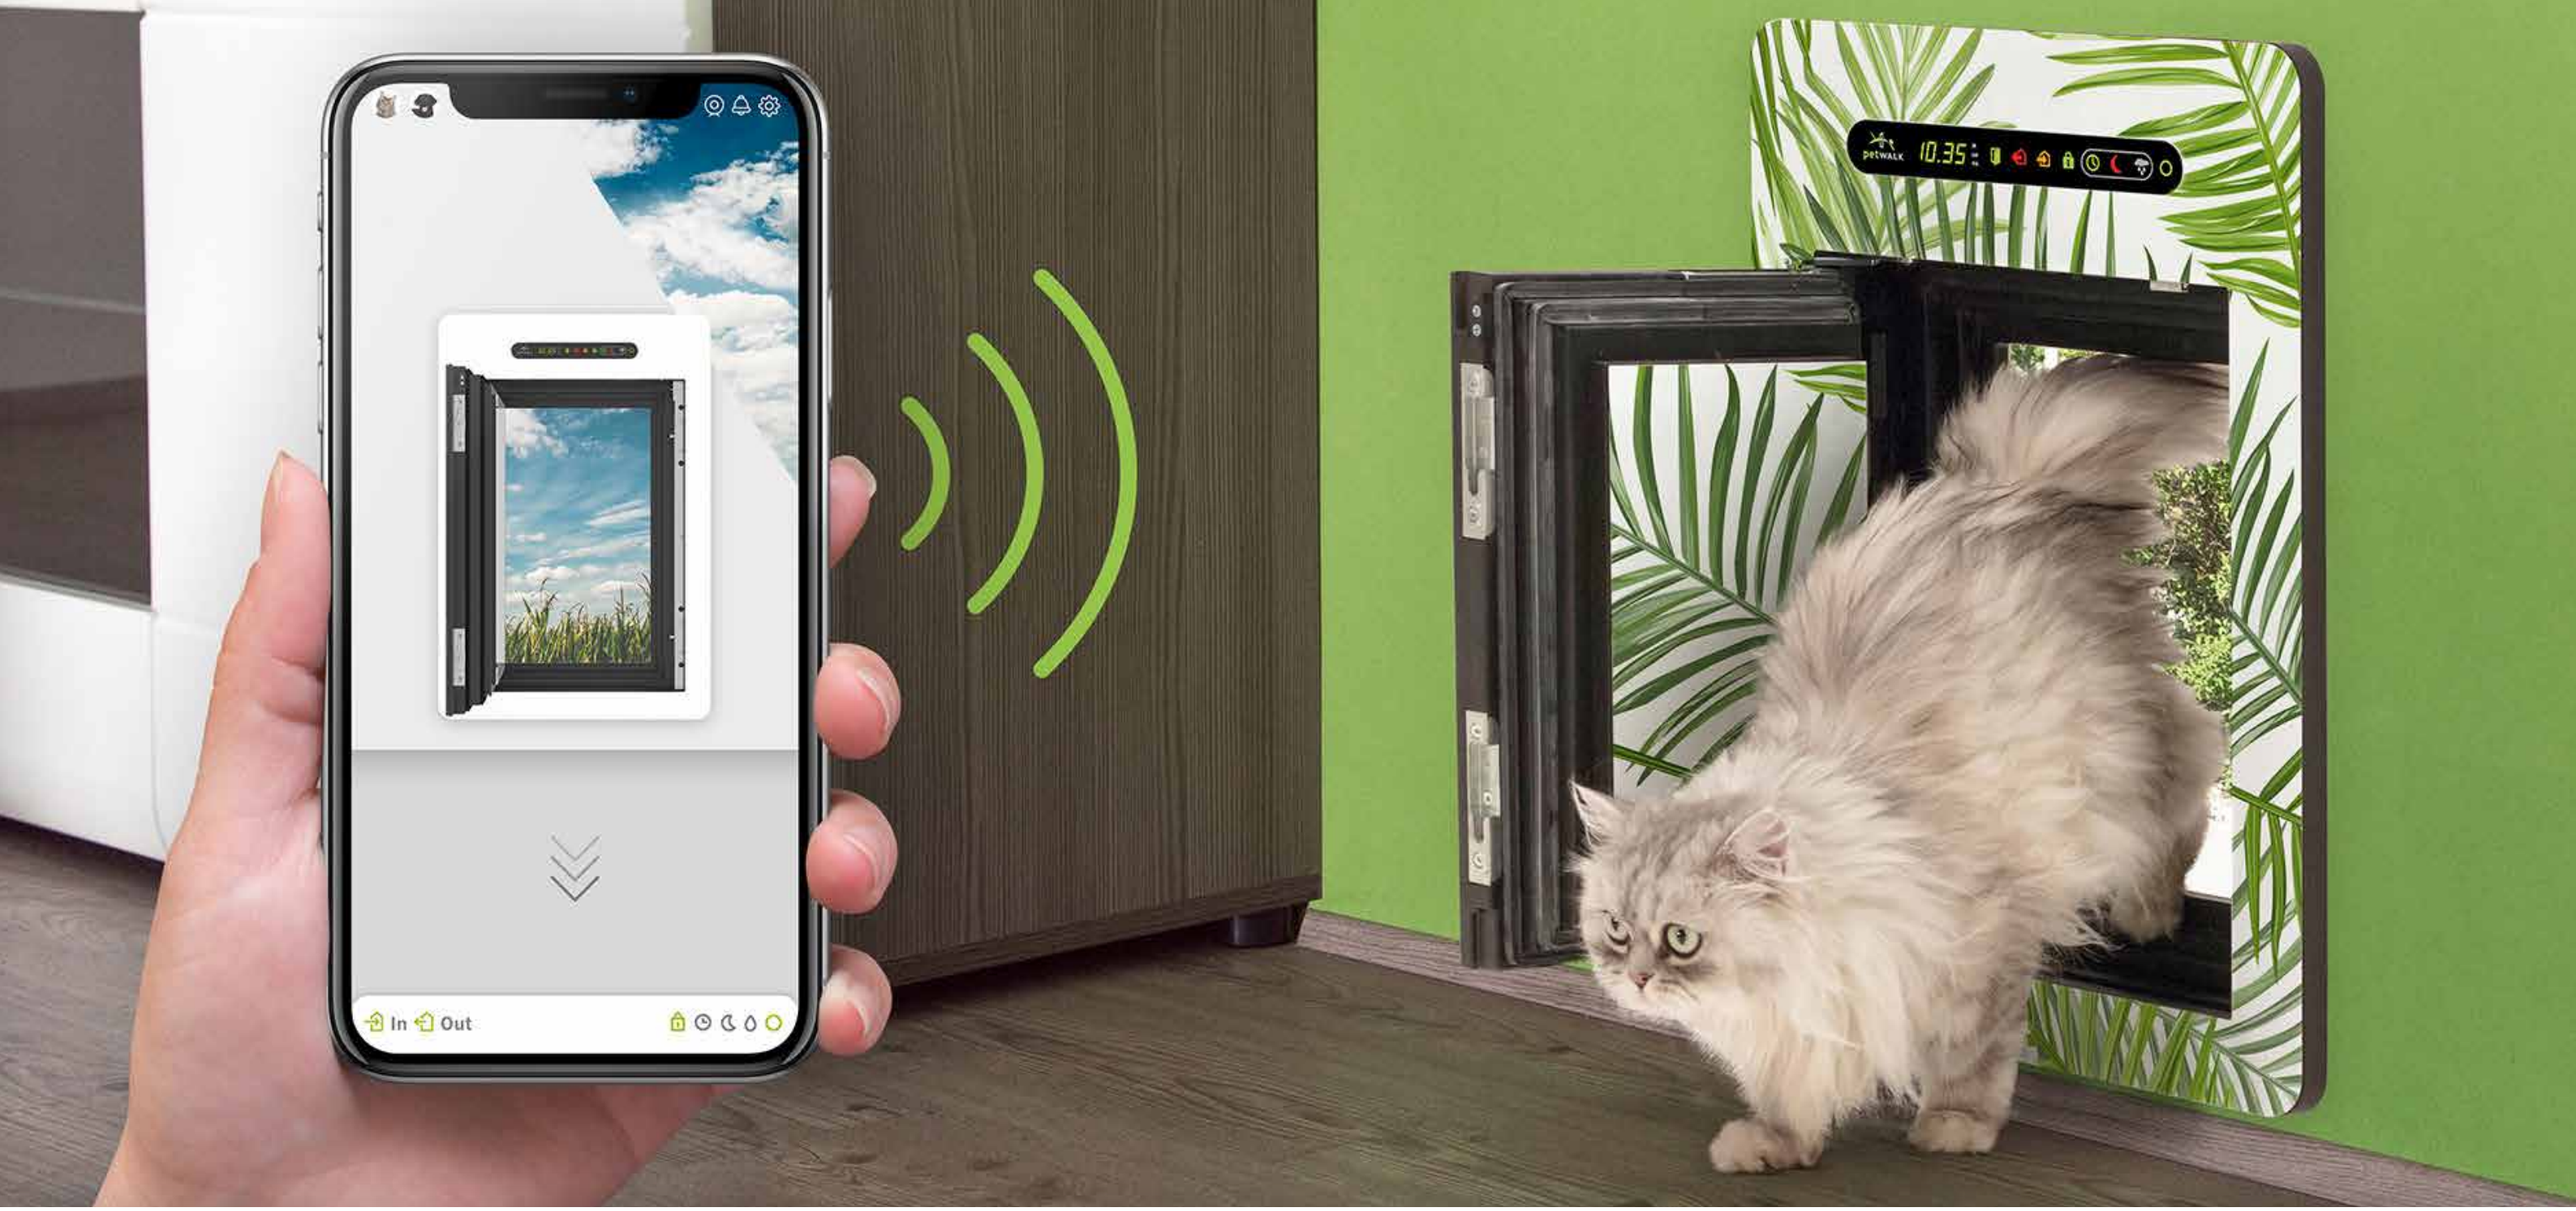

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Funktioniert einfach.

DIE PETWALK TIERTÜRE WIRD ZU IHREM PERSÖNLICHEN ASSISTENTEN.

FREIHEIT FÜR SIE UND IHR TIER.

Genießen Sie eine bislang ungeahnte Lebensqualität und gönnen Sie sich einen unsichtbaren Butler, der Ihre Tiere erkennt und ihnen automatisch die Türe öffnet.

VOLLE KONTROLLE VON ÜBERALL!

Verwenden Sie die Fernbedienung, das Smartphone, einen beliebigen Webbrowser oder Smart-Home-Geräte, wie Amazon's Alexa™, um Ihre Türe von überall zu steuern. Allerdings wird dafür das separat erhältliche petwalk.control benötigt!

DER HIGH-TECH TIERSITTER

petWALK passt auf Ihre Lieblinge auf und stellt sicher, dass Ihre Tiere nur zu den von Ihnen erlaubten Bedingungen und Zeiten die Tiertüre benutzen.

MODULAR & FLEXIBEL

Sie können petWALK um zusätzliche Module und in Zukunft cloudbasierte Dienste erweitern und so an neueste Technologien und an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Wärmedämmend, Luftdicht.

IHRE LIEBLINGE KÖNNEN RAUS, DIE WÄRME NICHT.

WÄRMEDÄMMUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU

petWALK sind die weltweit einzigen Tiertüren, die die strengen Kriterien für Passivhäuser erfüllen. So sparen Sie Heizkosten und leisten aktiv einen Beitrag zum Umweltschutz.

WASSER STOPP!

petWALK Tiertüren halten auch beim stärksten Schlagregen verlässlich dicht. Durch ihre wärmebrückenfreie Bauweise bildet sich kein Kondenswasser und daher auch kein Schimmel!

WIND- UND WETTERFEST!

Im Gegensatz zu herkömmlichen Klappen sind petWALK Tiertüren 100% luftdicht. Dadurch ist absolute Zugfreiheit und ungestörte Wärme im Inneren Ihres Hauses garantiert. Die einzige Lösung für Gebäude mit kontrollierter Wohnraumlüftung.

RUHE UND KOMFORT

Durch die massive Bauweise und den dichten Verschluss bleiben Lärm und Staub verlässlich ausgesperrt und durch die elegante elektromotorische Öffnung gibt es kein lautes Klappern mehr, wenn Ihre Tiere hinein- oder hinausgehen.

alexa ENABLED

Sicherheit geht vor!

EINBRUCHSHEMMEND, ALARMGESICHERT UND MIT RFID

EINBRECHER? KEINE CHANCE!

Herkömmliche Tierklappen bieten keinen Schutz vor Einbrechern und gefährden Ihren Versicherungsschutz. petWALK Tiertüren dagegen sind mit einbruchshemmenden Beschlägen ausgestattet und so sicher wie eine hochwertige Haustüre.

CHIP ALS SCHLÜSSEL

petWALK Tiertüren nutzen RFID Anhänger als Hausschlüssel. So können nur Ihre Tiere die petWALK Tiertüre zu den von Ihnen festgelegten Zeiten benützen und unerwünschte "Gäste" bleiben ausgesperrt.[1]

SIE HABEN ES IM BLICK

Mit dem Zusatzmodul petWALK.control und der Steuerung per RFID Zutrittskontrolle können Sie jederzeit und auch von unterwegs aus nachverfolgen, wann die petWALK Türe welchem Ihrer Tiere geöffnet wurde.

ALARM SERIENMÄSSIG

petWALK Tiertüren haben eine eingebaute Alarmanlage und können auch an bestehende Sicherheitssysteme angebunden werden. So sind die Freiheit Ihrer Haustiere und der Schutz Ihres Heims kein Widerspruch mehr!

[1] petWALK Tiertüren sind grundsätzlich mit allen herkömmlichen Tieridentifikationschips gemäß dem ISO-Standard 11784 / 11785 FDX-B technisch kompatibel. Als Hersteller der Tiertüre hat petWALK jedoch keinen Einfluss auf die Funktionalität und Qualität der implantierten Transponder und kann daher auch keinerlei Garantie im Hinblick auf Funktion oder Reichweite abgeben. petWALK rät daher vor dem Einbau mit den eigenen Tieren zu prüfen, ob der Chip erkannt wird und die Erkennungsreichweite ausreichend ist.

Hochwertiges Design.

PASST SICH IHNEN UND IHREM ZUHAUSE AN

DIE SCHÖNSTE TIERTÜRE DER WELT

Verabschieden Sie sich von der Vorstellung, dass ein Tiereingang der Schandfleck Ihres Hauses sein muss. Edles Design und hochwertige Materialien machen petWALK Tiertüren viel zu schön, um sie im Keller zu verstecken.

SIE HABEN DIE WAHL - MATERIAL & FARBE

petWALK Dekore gibt es in verschiedenen Materialien und Farben. Sie entscheiden, ob Sie ein Modell aus farbigem Acrylglas, oder aus strapazierfähigen HPL Platten in Farbe oder mit Muster haben möchten.

WANDELBAR WIE EIN CHAMÄLEON

Eine petWALK Tiertüre hat man ein Leben lang und dennoch kann sie immer anders aussehen. Dank der einzigartigen Dekorblenden passt sich die Tiertüre jederzeit ihrer Umgebung an.

WERDEN SIE ZUM DESIGNER

Keine der angebotenen Möglichkeiten kann Sie überzeugen? Kein Problem! Wir bedrucken Ihre petWALK Dekorblende auch gerne mit Ihrem ganz persönlichen Motiv. So wird die petWALK Tiertüre zu einem Unikat.

In 6 Schritten zur petWALK Tiertüre.

1. Das petWALK Türsystem

petWALK Tiertüren sind die weltweit ersten echten Haustüren, die speziell für Haustiere konzipiert wurden. Zudem können sie flexibel Ihren persönlichen Bedürfnissen und baulichen Gegebenheiten angepasst werden.

FUNKTIONEN

Im Gegensatz zu herkömmlichen Tierklappen, die mit dem Kopf geöffnet werden müssen, nutzt petWALK eine komplett andere Öffnungsmethode. Ein hochgradig gedämmtes Türblatt wird durch einen Motor angetrieben. Beim Schließen wird ein automatischer Verriegelungsmechanismus ausgelöst, der die petWALK Tiertüre luftdicht und sicher geschlossen hält.

petWALK wird elektronisch gesteuert und erkennt ein sich näherndes Tier mithilfe von Bewegungssensoren. Die Türe öffnet vollautomatisch und bei eingeschalteter RFID-Kontrolle ausschließlich für Ihr Tier. Das funktioniert so:
Die Bewegungssensoren erkennen die Bewegung und aktivieren die RFID Antenne. Diese sendet ein magnetisches Feld aus und aktiviert den Chip Ihres Tieres. Der Chip sendet das Signal zurück und die petWALK Tiertüre öffnet - natürlich nur, wenn der Chip zu Beginn in die Türe eingespeichert wurde.

TÜRMODUL

Das petWALK Türmodul ist das Herz Ihrer persönlichen Tiereingangslösung und beinhaltet bereits den gesamten Funktionsumfang. Erhältlich ist es in zwei unterschiedlichen Größen, mit unterschiedlich angeschlagenem Türblatt und für alle denkbaren Einbausituationen.

Je nach Einbausituation wird individuelles, separat erhältliches Zubehör benötigt. Für dünne Baukörper ist z.B. ein sogenannter Spacer ❺ vorgesehen. Das Türsystem selbst besteht aus dem Außenrahmen ❶ und dem Innenrahmen ❷, die mittels Gewindestangen ❸ an ein Bauteil, das eine geeignet große Öffnung besitzt, aneinander und damit auch an das Bauteil gepresst werden.

Im Außenrahmen sind die Antriebe, das automatisch bewegte Türblatt, die Schließmechanismen, sowie die Steuerelektronik und eine Backup-Batterie uintergebracht. Der Innenrahmen enthält die Anzeige und die Empfangseinheit für die Fernbedienung.

Im regulären Lieferumfang enthalten sind: eine Fernbedienung, ein Steckernetzgerät, ein RFID Halsbandanhänger und Installationszubehör und einfaches Montagewerkzeug.

ERWEITERUNGEN

Ab einer Bauteilstärke von mehr als 5 cm wird ein Tunnel ❻ benötigt, der den Abstand zwischen Außen- und Innenrahmen überbrückt. Mit einer optionalen, außen angebrachten Zusatzdämmung ❼ können Sie die bereits hervorragenen Wärmedämmeigenschaften des petWALK Türsystems nochmals verbessern. So wird Ihre Tiertüre zur perfekten Lösung für Ihr hochwertiges Passivhaus, Niedrigenergiehaus, oder Minergie-P Gebäude. Hinweis: für genaue Angaben besuchen Sie unseren Konfigurator auf www.petwalk.at

GESTALTUNGSELEMENTE

An der jeweiligen Seite (innen/außen) werden Dekorplatten ❹ angebracht, damit die Türe perfekt zu Ihrem Wohnbereich passt. Die Dekore dienen aber nicht nur dem Auge, sondern auch dem Schutz der Türe.

Wählen Sie das robuste Material HPL für den Außenbereich und wahlweise Acrylglas oder HPL für den Innenbereich.

2. Die richtige Größe

Das Modell „Medium“ besitzt ein Durchgangsmaß von 20 cm Breite und 30 cm Höhe und ist für Katzen und kleinere Hunde geeignet. Das Modell „Large“ ist für größere Hunde mit einer Schulterhöhe bis zu ca. 60 cm geeignet und weist eine Durchgangslichte von 30 cm Breite und 50 cm Höhe auf.

Die Schulterbreite und die Brusthöhe des Tieres bestimmen die benötigte Türgröße. Die Bauchhöhe ist der Maßstab für die maximale Einbauhöhe und die Schulterbreite für die Durchgangsbreite.

Wenn mehrere Tiere verschiedener Größe die Türe benützen sollen, ist das größte Tier für das Modell und die Bauchhöhe des kleinsten Tieres für die Positionierung der petWALK Tiertüre maßgebend.

Besonders bequem ist die petWALK Tiertüre dann, wenn Ihr Haustier ohne sich zu ducken oder hoch steigen zu müssen, durch die Türe gehen kann. Dieser Zustand ist erreicht, wenn die Oberkante der Türe klar über dem Widerrist und die Unterkante nur knapp über dem Boden liegt.

Für den Einbau einer petWALK Tiertüre muss eine möglichst exakte Öffnung in der für das gewählte Modell benötigten Größe im Baukörper hergestellt werden.

Die Maße für die Öffnung sind beim Modell „Medium“ 38 ± 1 cm x 53 ± 1 cm. Für das Modell „Large“ muss die Einbauöffnung 48 ± 1 cm x 73 ± 1 cm betragen.

Dabei ist zu beachten, dass von den Seitenkanten der Öffnung umlaufend noch mindestens 3 cm Platz bis zu einer Begrenzung des Bauteils vorhanden ist, damit der Rahmen der petWALK Tiertüre montiert werden kann.

3. Der ideale Türanschlag

petWALK Türen öffnen immer nach innen. Die Öffnungsrichtung des Türblattes kann passend zur persönlichen Wohnsituation bestellt werden. Sie können zwischen einer links angeschlagenen und einer rechts angeschlagenen Türe wählen. Eine rechts angeschlagene Türe öffnet von innen aus gesehen immer nach innen auf die rechte Seite und eine links angeschlagene Türe dementsprechend immer nach innen auf die linke Seite.
Wenn Sie die petWALK Tiertüre in einen beweglichen Baukörper, wie z.B. ein Türblatt einbauen, sollten Sie dieselbe Anschlagseite wählen.

Links

Rechts

4. Einbauarten

Ob dickere Außenwände, Eingangstüren oder auch Isolierverglasung: Die petWALK Tiertüren passen sich den Gegebenheiten an. Dank der einmaligen Konstruktion der petWALK Tiertüren ist die Installation sehr einfach. Sie benötigen eine Öffnung in der geeigneten Größe und eine Steckdose im Umkreis von ein paar Metern.

Wählen Sie eine wettergeschützte und ruhige Stelle wählen, die für Ihre Tiere bequem zu erreichen ist, und an der Sie nicht oft vorbeilaufen. Achten Sie darauf, das die petWALK Türe keiner direkten Sonneneinstarahlung ausgesetzt ist.

A) Einbau in Isolierglas
Die petWALK Tiertüre ist am einfachsten in eine zwei- oder dreifach Isolierglasscheibe einzubauen. Dazu benötigt man lediglich eine Scheibe mit der entsprechenden Öffnung und einen stabilen Rahmen für die Scheiben. Diese erhalten Sie von Ihrem Fensterbauunternehmen oder jedem Glaserbetrieb. Danach wird die Tiertüre einfach „eingespannt“ und ist fertig eingebaut.

Die umlaufenden Dichtungen an beiden Rahmen sowie zusätzliches Silikon sorgen dabei für einen luft- und wasserdichten Abschluss.

Die petWALK Tiertüre muss mindestens in eine 2-Scheiben Isolierverglasung (idealerweise mit einer ESG Glasscheibe) eingebaut werden. Für einen Einbau in Einfachverglasung ist die petWALK Tiertüre nicht geeignet.

In Fällen, in denen ein besonders hohes Maß an Wärmedämmung gewünscht wird, kann der Rahmen der Tiertüre noch mit einer Zusatzdämmung versehen werden.

B) Einbau in ein Paneel / Türe
Sehr einfach ist auch der Einbau in ein (Tür-) Paneel, da hier die benötigte Einbauöffnung oft relativ rasch und unproblematisch selbst herzustellen ist. Oft wird durch die geringe Einbaudicke ein Spacer benötigt. Bei dickeren Paneelen kann aus optischen Gründen die Verwendung eines kurzen Tunnels erwogen werden. Bei Installation in Türen verwenden Sie den optionalen Türkontakt.

C) Einbau in Mauerwerk
Der nachträgliche Einbau in ein Mauerwerk ist ebenfalls möglich. Günstiger ist der Einbau in Mauerwerk jedoch, wenn Sie die Einbauöffnung direkt bei der Planung des Hausbaus berücksichtigen. Bauen Sie die petWALK Türe erst nach Abschluss der Putzarbeiten ein.

Der Raum in der Mauer zwischen dem Außen- und dem Innenrahmen wird mit einem Tunnelsystem luftdicht verschlossen.

Da im Außenbereich oft ein anderes Bodenniveau vorhanden ist, beachten Sie, dass der Abstand zwischen Boden und Türe auf beiden Seiten passt. Gegebenenfalls können Sie an der Außenseite eine kleine Stufe bauen, damit Ihr Tier bequem durch die Türe steigen kann.

5. Zubehör

Je nach Einbauort und Einbauart können Sie aus einer Reihe von Erweiterungen wählen, die Ihnen den Einbau und die Anbindung an andere Systeme erleichtern.

PETWALK.CONTROL MODUL
Eine kleine Box verbindet jede petWALK Türe mit dem Internet und eröffnet Ihnen bahnbrechende neue Möglichkeiten!

Es ermöglicht Ihnen die einfache Steuerung und Konfiguration Ihrer Türe von jedem Ort auf der Erde und die Integration mit anderen cloudbasierten Diensten und Geräten wie Amazon's Echo™ sowie die Erweiterung von Türfunktionen mit zusätzlichen Modulen in der Zukunft.

Mit petWALK.control und der kostenlosen petWALK App haben Sie jederzeit von überall Überblick und die volle Kontrolle über die petWALK Türe!

VERLÄNGERUNGSKABEL 3 m
Falls die Steckdose weiter als 1 m von der Tiertüre entfernt sein sollte, können Sie die Distanz einfach mit diesem 3m langen Niedervolt-Verlängerungskabel überbrücken.

RFID ANHÄNGER
RFID Halsbandanhänger gibt es in zwei verschiedenen Größen und mehreren verschiedenen Farben für Katzen und Hunde.

ANSCHLUSSKABEL - ALARMRELAIS
petWALK Tiertüren können an eine Alarmanlage angebunden werden. Für das Alarmsystem verhalten sie sich gleich wie ein gesichertes Fenster.

Solange die Türe bestimmungsgemäß geöffnet wird, simuliert die petWALK Tiertüre ein geschlossenes Fenster, wird das Türblatt jedoch gewaltsam aufgebrochen, so meldet die Türe ein geöffnetes Fenster. So können Ihre Haustiere auch bei scharfer Alarmanlage ihre Gewohnheiten beibehalten und Ihr Haus bleibt trotzdem gesichert.

ANSCHLUSSKABEL - TÜRKONTAKT INKL. MAGNET-TÜRKONTAKT

Das Türkontakt-Kabel dient zum Anschluss der petWALK Tiertüre an einen externen Öffnungskontakt.
Das Kabel überträgt die Info eines Magnet-Türkontakts, ob eine Türe offen oder geschlossen ist an die Tiertüre. petWALK Türen unterstützen alle üblichen Türkontakte (NC, NO).

Der Magnet-Türkontakt wird in der Eingangstüre und das Gegenstück im Türrahmen verbaut. Der Magnet-Türkontakt zeigt an, ob eine Verbindung der zwei Magneten besteht (=Türe ist geschlossen) oder nicht (=Türe ist offen). Wird die Eingangstüre geöffnet, bleibt die Tiertüre geschlossen, falls sie bereits geöffnet hat, schließt petWALK sofort. So wird eine Kollision verhindert.[1]

Mitbestellen oder Nachrüsten
Wenn Sie Anschlusskabel mit dem Türmodul mitbestellen, so werden diese bereits im Werk für Sie montiert. Natürlich können Sie diese mit etwas Geschick auch selbst zu einem späteren Zeitpunkt montieren.

UNTERPUTZNETZTEIL
Für einen unsichtbaren Anschluss an die Spannungsversorgung speziell beim Mauereinbau empfehlen wir die Verwendung des optionalen Unterputznetzteiles. Das Netzteil kann in einer Unterputzverteilerdose, im Sicherungskasten oder nahe der Tiertüre eingebaut werden.

[1] Voraussetzung für den Anschluss an die petWALK Türe ist ein montiertes Anschlusskabel-Türkontakt.

5. Zubehör

TUNNELSET

Wenn Sie das petWALK Türsystem in einen dicken Baukörper, z.B. eine Mauer einbauen möchten, dann können Sie die Distanz mit Hilfe eines Tunnelsets luftdicht verkleiden. Das Tunnel Set besteht aus 4 Tunnelplatten aus strapazierfähigem Laminat, 8 Stück Gewindestangenverlängerungen, einem Zellkautschukstreifen zum Abdichten der einzelnen Tunnelelemente und einer Verlängerung für das Verbindungskabel.

Die Tunnelsets sind in 10 cm Abstufung von 10 cm bis 70 cm erhältlich und können, ebenso wie die Gewindestangen des Befestigungssets, beim Einbau auf die exakte Länge gekürzt werden. Die Tunnelplatten haben eine graue und eine weiße Seite, die je nach belieben gewählt werden kann.

ZUSATZDÄMMUNG

Stellen Sie ganz besonders hohe Ansprüche an die Wärmedämmeigenschaften der petWALK Tiertüre, so können Sie mit Hilfe der optionalen Rahmendämmung den standardmäßig bereits hervorragenden U-Wert von 0,8 W/m²K auf unter 0,5 W/m²K reduzieren.

Die zusätzliche Rahmendämmung wird einfach auf den Außenrahmen aufgesteckt und seitlich mit Hilfe von vier Schrauben fixiert. Das Dekor kann direkt außen auf die Dämmschale montiert werden.

PFOTENABSTREIFER

Diese Matten sind Ideal um den Schmutz von den Pfoten Ihres Lieblings schon im Tunnel loszuwerden. Sie können alternativ auch einfach vor die petWALK-Türe gelegt werden! Die Pfotenabstreifer sind in der Größe 32 cm x 42 cm (Medium) und 52 cm x 42 cm (Large) erhältlich, mit dem petWALK Logo bedruckt, passend für die Tunnellänge individuell kürzbar und bei 30°C waschbar. Zur Auswahl stehen Medium und Large Pfotenabstreifer in Hell- oder Dunkelgrau.

GESTALTUNG

petWALK Tiertüren können mit Hilfe von Dekorblenden in verschiedenen Materialien und Farben der Einbausituation und den persönlichen Gestaltungswünschen angepasst werden. So passt sich die Türe den Farben Ihres Wohnraums oder der saisonalen Dekoration Ihres Hauses an.

ACRYLGLAS DEKORE

Die dekorativen 3 mm starken Acryl-Blenden sind auf der Rückseite UV-beständig bedruckt und mit Schutzlack versehen. Modernstes Laserschneideverfahren garantiert optimale Passgenauigkeit. Die beiliegenden Pilzklettverschlüsse ermöglichen eine einfache Installation und ein problemloses Auswechseln des Dekors.

Sollten Sie einen besonderen Gestaltungswunsch haben oder die petWALK Tiertüre Ihrer bestehenden Farbgestaltung anpassen wollen, so drucken wir Ihnen Ihre RAL-Wunschfarbe oder ein beigestelltes Fotomotiv auf eine hochwertige Acryl Platte.

HPL DEKORE

Alternativ können Sie für besonders exponierte Einbausituationen aus einer Vielzahl von duromeren Hochdrucklaminaten (HPL) von Markenherstellern wählen, die einen äußerst wirksamen Witterungsschutz und hohe Strapazierfähigkeit aufweisen.

Technische Daten

Gerätemaße	Medium	Large
Durchgangslichte	20 cm x 30 cm (8" x 11")	30 cm x 50 cm (11" x 20")
Maße Einbauöffnung	38 ±1 cm x 53 ±1 cm (15 ± 0,4" x 21 ± 0,4")	48 ±1 cm x 73 ±1 cm (19 ± 0,4" x 28,8 ± 0,4")
Gesamtabmessung	42 cm x 57 cm x 9,5 cm (16,5" x 22,4" x 9")	52 cm x 77 cm x 9,5 cm (20,5" x 30,3" x 9")
Bauteilstärken (bei umfassendem Einbau)	ohne petWALK.control	mit petWALK.control
Standardausführung	5,5 cm - 6,9 cm (2,17" - 2,76")	-
mit optionalem Spacer (je nach Bauteilstärke 1-3 Spacer nötig):	1 cm - 5,4 cm (0,4" - 2,13")	1 cm - 6,9 cm (0,4" - 2,76")
mit optionalem Tunnel:	7 cm - 70 cm (4" - 28")	5,5 cm - 70 cm (2,17" - 28")
Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) (berechnet)		
Standardausführung	0,8 W/m²K (Modell Large)	
mit Zusatzdämmung	0,5 W/m²K (Modell Large)	
Luftdichtheit		
Klasse 4 gemäß Prüfnorm für Fenster, Tiertüren EN 12207 - 1999–11 / n_{600}= 0,0 m³/h		
Schlagregendichtheit		
Klasse E1050 gemäß Prüfnorm für Fenster, Tiertüren EN 12208 - 1999–11		
Einbruchssicherheit		
RC2 (Widerstandsklasse 2) zertifizierte Beschläge gemäß Prüfnorm für Fenster, Tiertüren DIN EN 1627		
RFID (Tier-Chip)		
Transponder gem. ISO-Normen 11784 / 11785 FDX-B		
Typische Erkennungsreichweite: 0 cm - 5 cm (implantiert) / 0 cm - 20 cm (Halsbandanhänger)		
Umweltbedingungen		
Innenraum	0° C bis +40° C	
Außenbereich	-40° C bis + 85° C	
Stromversorgung		
Eingangsspannung	90 - 264 V AC	
Ausgangsspannung	24V DC	
Grundlast	0,2 A	
Kabellänge	1,8 m	
Backup-Akku (USV)	12 V 0,8 A	
Pufferbatterie Uhr	CR3220	
Schnittstellen		
Serielle RPC Erweiterungsschnittstelle		
433,92 MHz Funkempfänger für externe Umweltsensoren		
Anschluß für externen Türöffnungskontakt		
Potentialfreier Signalausgang für Alarmsysteme		

Noch Fragen?
Wir sind für Sie da!

petWALK türenfürtiere

+43 2635 66937

sales@petwalk.at

www.petwalk.at

petWALK® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Petwalk Solutions GmbH

Petwalk Solutions GmbH , Josef Huber Straße 6, 2620 Ternitz, Austria
Firmenbuch: FN 345043t, Landesgericht Wiener Neustadt, UID Nr.: AT U74770429 | Vertretungsberechtigte Geschäftsführer: Stefan Winkler

Keine Gewähr auf Druck- oder Schreibfehler

petWALK®
türenfürtiere

www.petwalk.at